

Orona 3G

X-11

Решения без машинного помещения с электрическим безредукторным приводом (MRLG)

Компактные решения без машинного помещения, предназначенные в основном для существующих зданий.

С последней технологией безредукторного привода для шахт с минимальными размерами верхнего этажа и приямка.

Максимальное использование пространства шахты, решение без машинного помещения.

Общие характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Грузоподъемность | 180 – 630 кг |
| Вместимость | 2 – 8 человек |
| Скорость | 0,6 – 1 м/с |
| Максимальная высота подъема | 45 м |
| Максимальное число остановок | 16 остановок |
| Входы | Один вход / Два входа 180° / Два входа 90° |
| Тип привода | Электрический, безредукторный |
| Управление | Контроллер ARCA II, мультипроцессорное, энергосберегающее |
| Тип двери | Полуавтоматические + Полураспашные двустворчатые / Автоматические бокового открывания / Автоматические центрального открывания |
| Ширина дверей | От 500 до 900 мм |
| Высота дверей | 2000 / 2100 |
| Размеры кабины | Параметрические размеры кабины |
| Внутренняя высота кабины | 2100 / 2200 |
| Варианты отделки | Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus |

Стандарт **Опция**

1 MRL

Решение без машинного помещения с уменьшенной высотой верхнего этажа (опция).



2 УЛУЧШЕННАЯ КАБИНА

Позволяет сэкономить пространство и уменьшить вес, обеспечивая безопасность, эргономичность и быстроту монтажа.



3 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ПРИЯМКОМ

Адаптируется к зданиям, в которых необходимо обеспечить доступное для людей пространство под приямком (опция).



4 ТЯГОВЫЕ КАНАТЫ

Заменяют традиционные стальные канаты. Их небольшой вес, более длительный срок службы и большая гибкость позволяют использовать более компактную лебедку с более эффективным и экологичным двигателем.



5 ПРИВОД

Компактный, бесшумный, энергоэффективный безредукторный регулируемый электропривод на постоянных магнитах.




6 ДВЕРИ

Двери с компактным приводом на постоянных магнитах, который позволяет осуществлять быстрое, точное и бесшумное открывание и закрывание, поднимающие существующий уровень обслуживания на новую высоту, с функцией предоткрытия дверей и/или фотозавесой. Дверь Solid — опция для условий более интенсивного пассажиропотока.



7 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Хотя лифт уже оборудован серийной полуавтоматической аварийной системой для обеспечения быстрой, безопасной и эффективной эвакуации, по желанию клиента в нем может быть установлена автоматическая система эвакуации, ориентированная, прежде всего, на случаи отключения электроэнергии.

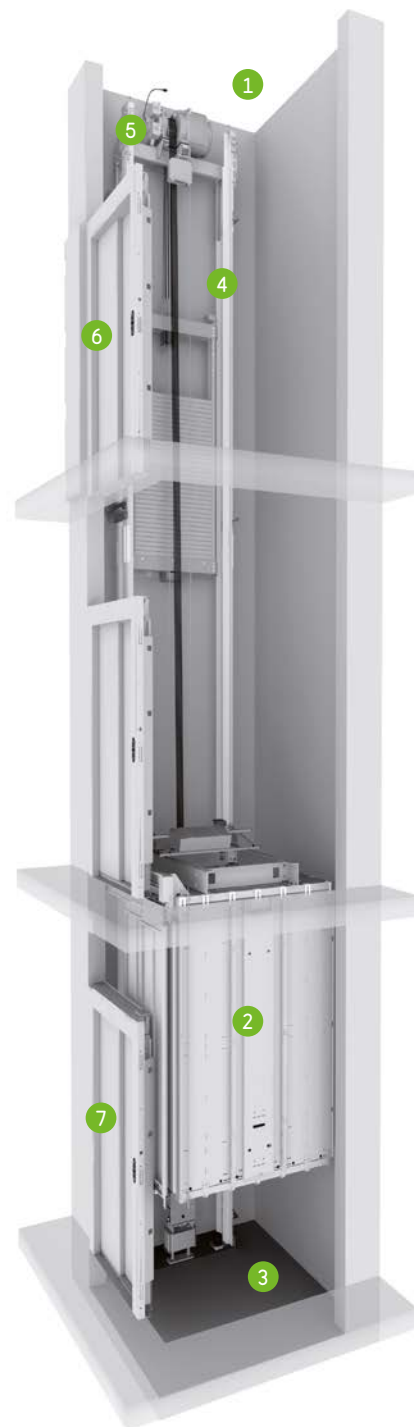

ЭКОЭФФЕКТИВНОСТЬ



АДАПТАЦИЯ К ЗДАНИЮ



ОТДЕЛКА И ДОСТУПНОСТЬ



УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

