

Orona 3G

X-14

Решения без машинного помещения с электрическим безредукторным приводом (MRLG)

Компактные решения без машинного помещения, предназначенные в основном для существующих зданий.

С последней технологией безредукторного привода.

Индивидуальные решения с возможностью выбора расположения входов.

Основные характеристики

Грузоподъемность	180 – 630 кг
Вместимость	2 – 8 человек
Скорость	0,6 – 1 м/с
Максимальная высота подъема	45 м
Максимальное число остановок	16 остановок
Входы	Один вход / Два входа 180° / Два входа 90°
Тип привода	Электрический, безредукторный
Управление	Контроллер ARCA II, мультипроцессорное, энергосберегающее
Тип двери	Полуавтоматические + Полураспашные двустворчатые / Автоматические бокового открывания / Автоматические центрального открывания
Ширина дверей	От 500 до 900 мм
Высота дверей	2000 / 2100 / 2200 / 2300
Размеры кабины	Параметрические размеры кабины
Внутренняя высота кабины	2100 / 2200 / 2300 / 2400
Варианты отделки	Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Стандарт **Опция**



1 MRL

Традиционное решение позволяющее упростить процесс монтажа.



2 УЛУЧШЕННАЯ КАБИНА

Позволяет сэкономить пространство и уменьшить вес, обеспечивая безопасность, эргономичность и быстроту монтажа.



3 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ПРЯМКОМ

Адаптируется к зданиям, в которых необходимо обеспечить доступное для людей пространство под прямком (опция).



4 ТЯГОВЫЕ КАНАТЫ

Заменяют традиционные стальные канаты. Их небольшой вес, более длительный срок службы и большая гибкость позволяют использовать более компактную лебедку с более эффективным и экологичным двигателем.



5 ПРИВОД

Компактный, бесшумный, энергоэффективный безредукторный регулируемый электропривод на постоянных магнитах.



6 ДВЕРИ

Двери с компактным приводом на постоянных магнитах, который позволяет осуществлять быстрое, точное и бесшумное открывание и закрывание, поднимающие существующий уровень обслуживания на новую высоту, с функцией предотвращения дверей и/или фотозавесой. Дверь Solid — опция для условий более интенсивного пассажиропотока.



7 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Хотя лифт уже оборудован серийной полуавтоматической аварийной системой для обеспечения быстрой, безопасной и эффективной эвакуации, по желанию клиента в нем может быть установлена автоматическая система эвакуации, ориентированная, прежде всего, на случаи отключения электроэнергии.



ЭКОЭФФЕКТИВНОСТЬ



АДАПТАЦИЯ К ЗДАНИЮ



ОТДЕЛКА И ДОСТУПНОСТЬ



УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Типовые размеры

Грузоподъемность / вместимость		Кабина			Шахта лифта*							
					Входы		Двери бокового открывания		Двери центрального открывания		HF Прямая	HUP ⁵ Высота верхнего этажа
Человек	Q кг	AC Ширина	FC Ширина	PL Ширина дверей	Доступность	Кол-во входов	АН ¹ Ширина	FN ² Глубина	АН Ширина	FN ³ Глубина		
4	320 кг	825	1100	700		1	1325	1350	1600	1300		
						2 x 180°		1500		1400		
						2 x 90°		1450		1350		
6	450 кг	1000	1250	800	♿	1	1500	1500	1800	1450		
						2 x 180°		1650		1550		
						2 x 90°		1625		1500		
8	630 кг	1100	1400	900	♿	1	1600	1650	2000	1600		
						2 x 180°		1800		1700		
						2 x 90°		1725		1650		
		1200	1250	900	♿	1	1700	1500	2000	1450		
						2 x 180°		1650		1550		
						2 x 90°		1825		1575		


- 1 При наличии помещения под приямок (устанавливаются ловители на противовес) ширина шахты АН увеличивается на 50 мм.
- 2 При установке дверей внутри шахты глубина шахты FN увеличивается на 60 мм.
- 3 При установке дверей внутри шахты глубина шахты FN увеличивается на 40 мм.

- 4 Уменьшенная высота прямома 850 мм (опция).
- 5 Минимальная высота верхнего этажа (HUP) при внутренней высоте кабины (HC) равной 2100 мм (HUP = HC + 1300).


* Проем без отклонений от вертикального положения

Конфигурация


ОДИН ВХОД




ДВА ВХОДА 180°




ДВА ВХОДА 90°



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

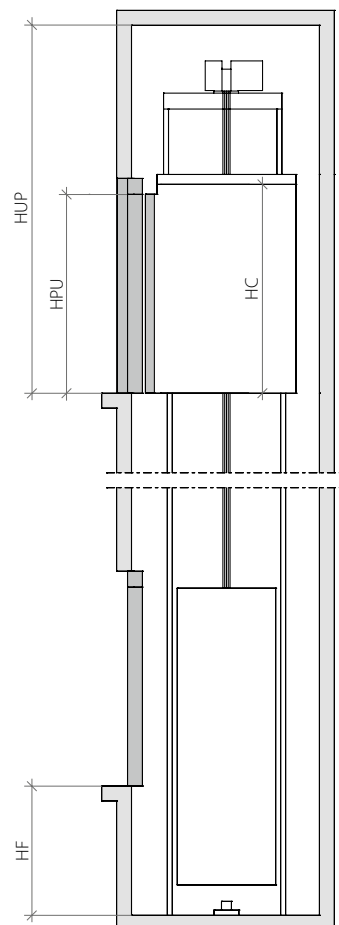

ДЕТАЛЬ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



Контроллер на последней остановке:
420 x 165 мм
Опция: расположение согласно потребностям клиента.

ДЕТАЛЬ ДВЕРИ С ШИРОКОЙ РАМОЙ

